SUBURBANA DE TORQUE

Luminaria LED para Alumbrado Publico | Ficha Tecnica

150W-A
MODELO



150 W	POTENCIA
21,000 lm	FLUJO LUMINOSO
140 lm/W	EFICIENCIA
6500K	LUZ FRIA

ELECTRICAS

Potencia	**150 W**
Tension	**85 - 305 V~**
Consumo de corriente	**600 - 1600 mA**
Frecuencia	**50/60 Hz**
Factor de potencia	**>0.95**
Supresor de picos	**10 kVA**
Distorsion armonica	**<20%**


FOTOMETRICAS

Flujo luminoso	**21,000 lm**
Eficiencia	**140 lm/W**
Temperatura de color	**6500K**
Color de la luz	**Fria**
CRI (Ra)	**>80**
Tipo de curva	**Tipo III**
Angulo de apertura	**120 x 70**

FISICAS Y MECANICAS

Medidas	**675x225x120 mm**
Temp. operacion	**-40C a 50C**
Altura recomendada	**8 metros**
Grado de proteccion	**IP66**
Resist. al impacto	**IK08**
Material / cuerpo	**Aluminio**
Fotocelda	**Incluida**

AJUSTE DE TORQUE




Inclinacion ajustable 0 - 90 grados

FOTOCELDA INCLUIDA



Encendido / apagado automatico

DISTRIBUCION DE LUZ

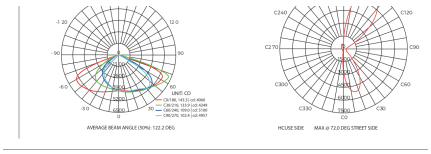

Curva Tipo III - haz 122.2 grados

IP66	**IK08**	**NOM**	**Aluminio**	**5 anos**	**5 pzas**
Proteccion	Impacto	Certificado	Cuerpo	Garantia	Presentacion

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.